



产品特性


- 6 核 64 位架构，高性能、低功耗
- 无风扇，超静音设计
- 获得专利的独特外观设计
- 双 HDMI 输出，高清显示
- 双千兆以太网和双串行端口



接口布局




指示灯 USB2.0*2 RS232 串口*2 TF 卡槽
USB3.0*2 SPK输出&MIC输入

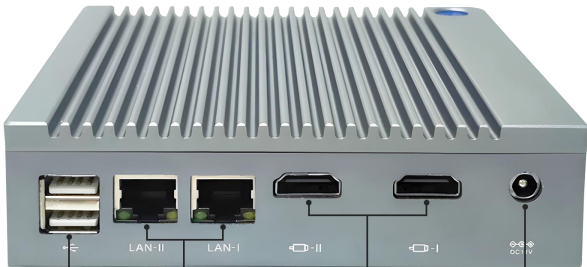

USB2.0*2 LAN网口*2 HDMI*2 DC12V输入

产品尺寸

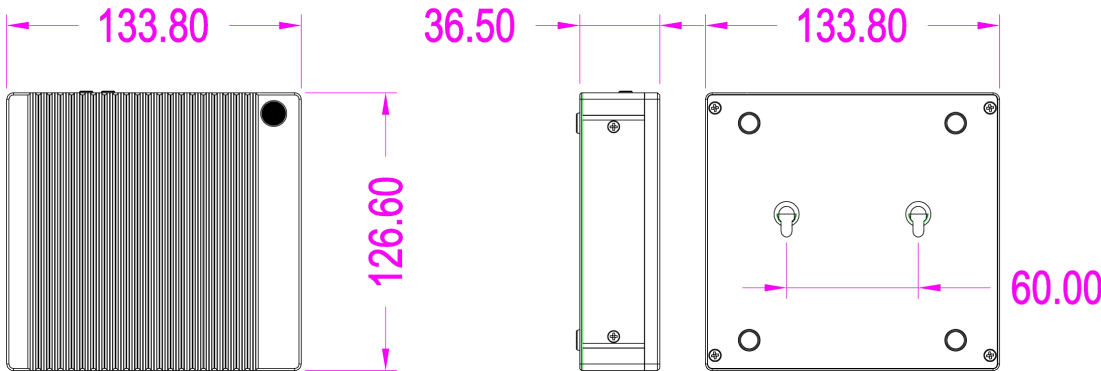

系统	SOC	Mali-T860 GPU
	CPU	RK3399
	内存	LPDDR4 4G
	存储/扩展	64G EMMC ; 1x TF卡槽, 支持存储扩展
视频	GPU	Mali-T860
	硬件编解码	支持4K VP9和4K 10位 H.265/H.264视频解码, 高达60fps 1080P多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P视频编码, 支持H.264, VP8格式 视频后期处理器: 反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
	显示接口	HDMI2: 1920*1080@60Hz HDMI1: 4096x2160@30Hz
网络	以太网	千兆以太网
	无线网络	2.4G+5G 双频WIFI+蓝牙
I/O	USB	USB 3.0*2 USB 2.0*4
	RS232	RS232*2 (支持外置RS485转换模块)
	音频	AUX 3.5mm耳机输出/麦克风输入
	SIM	不支持
其他	看门狗	支持定制
	RTC	支持
电源	电源输入	12V 2A
	按键/指示灯	红/绿
物理参数	外壳尺寸	133 mm × 126 mm × 36 mm
	包装尺寸	250 mm × 190 mm × 60 mm
	净重	0.56 kg
	毛重	1.1 kg
软件	操作系统	Android 7.1, Android 10.0, Ubuntu 18.04, UOS
环境	工作温度	-10~40℃
	储存温度	0 ~ 40℃
	工作/储存湿度	0~85%RH (无冷凝)
	安规认证	CCC, CE, ISO

产品型号	SOC	内存	闪存	LAN	RS485	RS232	HDMI	WiFi	TF	SIM
G9	RK3399	4GB LPDDR4	64GB EMMC	2	2 (可扩展)	2	2	1	1	0

■ 装箱清单

配件	描述
电源适配器	DC 12V - 2A
WiFi天线	SMA *1
背挂支架套件	背挂支架 *1, 配件螺丝包 *1、脚垫 *4
说明书	通用款 *1
合格证	通用款*1

■ 可选配件

配件	描述
128GB eMMC	支持定制
256GB eMMC	支持定制
512GB eMMC	支持定制