

G9C-RK3399

HDMI

RK3399
边缘网关





产品特性

- 搭载六核64位A72x2+A53x4 1.8GHz处理器
- 双千兆网口
- 板载电源管理电路，确保稳定可靠运行；
- 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9解码
- 广泛应用于云计算、智慧城市、人工智能、边缘计算神经网络、虚拟/增强现实及深度学习等领域。




docker

接口布局

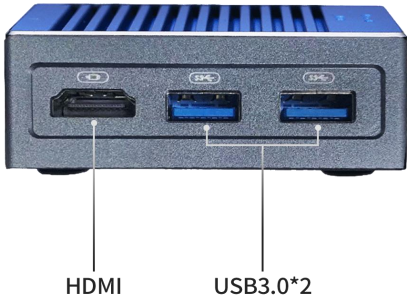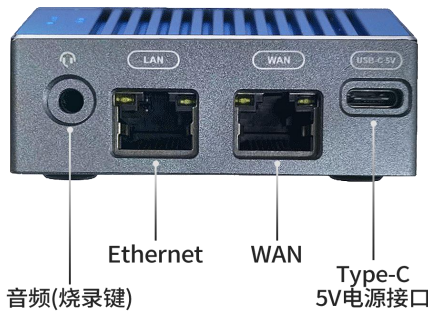

产品尺寸

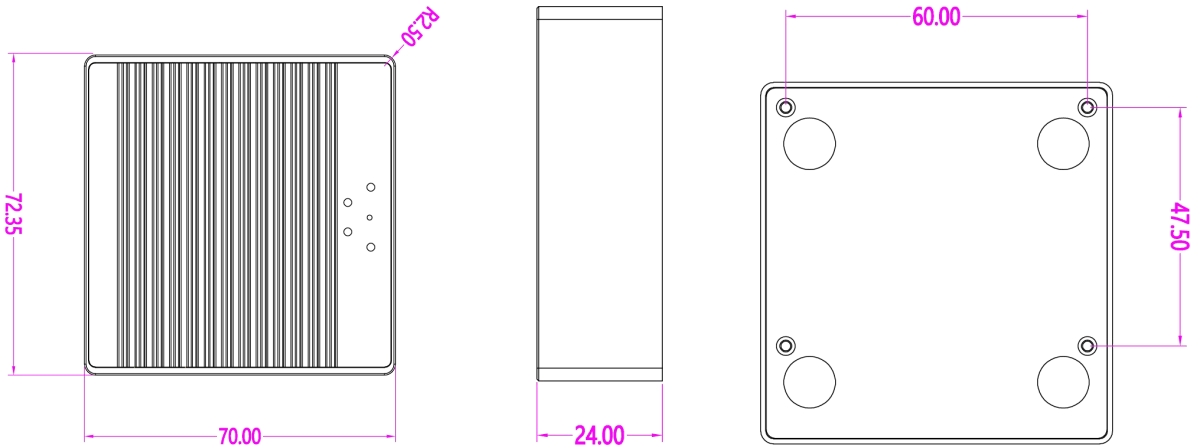

系统	SOC	Mali-T860 GPU
	CPU	RK3399
	内存	4GB
	存储/扩展	eMMC 16GB
视频	GPU	Mail-T860 MP4
	硬件编解码	4K VP9 和 4K 10-bit H.265/H.264 @ 60fps 1080P @ 30fps (WMV, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P (H.264, VP8)
	显示接口	1 × HDMI 2.1, 支持4K分辨率输出, 最高支持 8K@60Hz
网络	以太网	双千兆以太网
	无线网络	USB外置
I/O	USB	2×USB 3.0
	RS232	不支持
	音频	AUX 3.5mm耳机输出/麦克风输入
	SIM	不支持
其他	看门狗	选配
	RTC	支持
电源	电源输入	DC 5V-3A
	按键/指示灯	支持
物理参数	外壳尺寸	72 mm × 70 mm × 24 mm
	包装尺寸	130 mm × 160 mm × 55 mm
	净重	0.16 kg
	毛重	0.6 kg
软件	操作系统	Ubuntu 20.04, Debian 9.5, Android 10, CentOS 8.3, OpenWRT
环境	工作温度	-10~40℃
	储存温度	-10~40℃
	工作/储存湿度	0~85% RH (无冷凝)
	安规认证	CCC, CE, ISO

产品型号	SOC	内存	闪存	LAN	RS485	RS232	HDMI	WiFi	TF	SIM
G9C	RK3399	4GB	16GB eMMC(可定制)	2	0	0	1	USB外置	0	0

■ 装箱清单

配件	描述
电源适配器	USB-C 5V-3A
WiFi天线	无
背挂支架套件	无
说明书	通用款 *1
合格证	通用款 *1

■ 可选配件

配件	描述
128GB eMMC	支持定制
256GB eMMC	支持定制
512GB eMMC	支持定制