



核心参数

Parameter list

CPU	AMD A4 Micro-6400T 1.0G-1.6GHz
内核/线程	4 Cores / 4 Threads
缓存	2 MB L2 Cache
TDP	4.5W
芯片	SOC
内存	单插槽SO-DIMM DDR3L 最大支持内存8G
存储	SSD (mSATA接口) ；不支持HDD扩展
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	AMD Radeon™ R3 Graphics
网卡	1 x 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ45),Realtek 8111H
扩展	Wi-Fi+ 蓝牙模块(MINI PCIE)
系统支持	WIN7/8/10及Linux
I/O接口	4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x LAN, 1 x DC-IN 12V, 1 x 3.5mm音频输出, 1 x 3.5mm麦克风输入, 1 x USB Type-C, 1 x BIOS 还原键, 2 x DB-9 RS-232。
内部插针	2 x COM插针



BIOS参数

BIOS Function

显示模式	支持双显（复制模式，扩展模式） VGA最大分辨率：1920*1080@60Hz；HDMI 1.4最大分辨率：4096*2304@30HZ	
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒	
Intel 虚拟化技术	不支持	
Intel 超线程技术	不支持	
工作环境	环境温度：-10~60℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）
工作电压	DC 12V -2A	
静电	接触放电2K，空气放电6K	
存储环境	环境温度：-10~60℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）

K710-F1-CC

A4 Micro-6400T

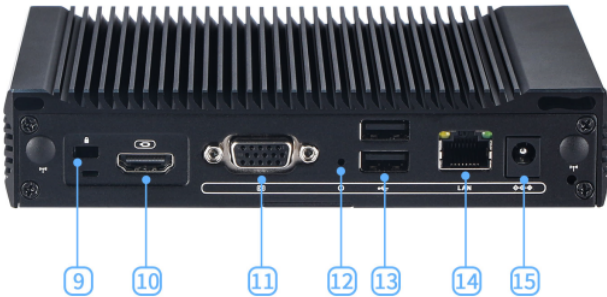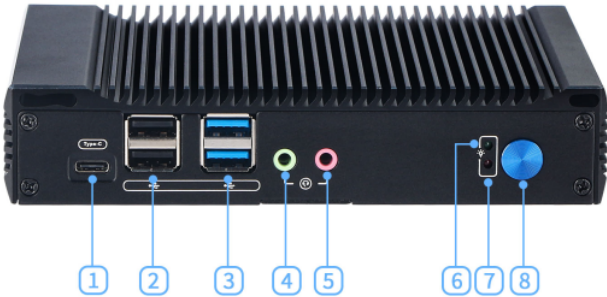

01	USB TYPE-C	02	USB2.0 x 2	03	USB3.0 x 2
04	3.5mm 音频输出	05	3.5mm 麦克风输入	06	电源指示灯
07	硬盘指示灯	08	电源按钮	09	锁孔
10	HDMI 1.4	11	VGA	12	BIOS 还原键
13	USB2.0 x 2	14	LAN	15	DC-IN 12V

16	DB-9 RS-232 x 2			
尺寸	L 106.4mm*W 159.8mm*H 32.5mm		重量	净重 :0.6kg 毛重 :1.5kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用铝合金材质外壳，冰鳍散热设计，工控造型；经典美观。		
散热方式	被动散热（自然散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂或DIN支架		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

装箱方式 1、5、10