





核心参数

Parameter list

CPU	英特尔® 处理器N150 0.8-3.6GHz		
内核/线程	四核四线程		
缓存	6 MB Intel® Smart Cache		
TDP	6W		
芯片	Alder Lake-N		
内存	单插槽SO-DIMM DDR4L 最大支持内存16G		
存储	1*SSD (M.2 2280 SATA/NVME)自适应，支持扩展2.5寸SSD/机械硬盘		
声卡	HD Audio realtek ALC 897		
显卡	Intel®UHD Graphics		
网卡	2*Realtek 8111H千兆网卡		
扩展	1* Mini-PCIe插槽，支持WIFI蓝牙模块或4G模块		
系统支持	Windows 10、11 & Linux		
I/O接口	4*USB3.0、2*USB2.0、4*COM、2*HDMI、1*DP、2*RJ45、1* 12V 电源输入2Pin凤凰端子、1*DC、1* Line out/ MIC二合一		
内部插针	1*AT_ATX1插针，2*COM插针，1*TPM插针，1*GPIO插针，1*F_PANEL插针，1*SATA1座,1*PWR_SATA1座,1*F_USB插针，1*JC1插针，1*JRS485插针，1*JBAT1插针，1*SIM卡座		
BIOS参数 BIOS Function			
显示模式	支持三显（复制模式，扩展模式） DP最大分辨率：4096*2160@60Hz；HDMI最大分辨率：4096*2160@60Hz		
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒		
Intel 虚拟化技术	支持Vt-x，不支持Vt-d		
Intel 超线程技术	不支持		
工作环境	环境温度：-10℃~60℃	相对湿度：5%-95%相对湿度,无冷凝	
工作电压	DC 12V - 3A(2PIN凤凰端子接口)		
静电	接触放电2K，空气放电6K		
存储环境	环境温度：-20℃~70℃	相对湿度：5%-95%相对湿度,无冷凝	

K930-N150-F17H-O

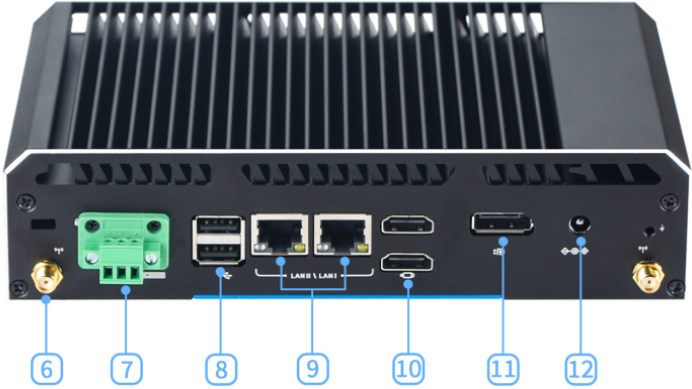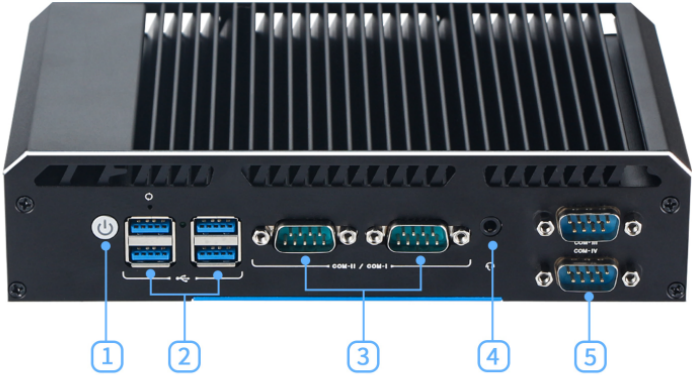

接口说明						I/O Port
01	POWER启动键	02	USB3.0*4	03	COM*2 (RS232/RS485)	
04	AUDIO (二合一音频孔)	05	RS232串口*2	06	WiFi	
07	12V电源输入凤凰端子	08	USB2.0*2	09	LAN*2	
10	HDMI*2	11	DP	12	DC in (12V输入)	
尺寸						L 197.4mm*W 126.3mm*H 47.5mm
重量						净重：1.2kg 毛重：1.8kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用铝合金材质外壳，全封闭防尘抗震，工控造型，厚重扎实，独一无二外观设计。		
散热方式	被动散热（自然散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂；可选配左右耳朵		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

装箱方式 1、5、10