





核心参数

Parameter list

CPU	Intel® Celeron J6412 2.00 GHz-2.60 GHz	
内核/线程	四核四线程	
缓存	4 MB Intel® Smart Cache	
TDP	10W	
芯片	Elkhart Lake	
内存	2*SO-DIMM DDR4插槽，最大支持32GB	
存储	SSD (M.2 2280 SATA/NVME)，通过主板插针切换信号支持扩展2.5寸SSD/HDD	
声卡	HD Audio realtek ALC 897	
显卡	HD Audio realtek ALC 897	
网卡	3*Realtek 8111H千兆网卡	
扩展	1 x M.2 E KEY 2230插槽，支持WIFI6和蓝牙模块	
系统支持	WIN10/WIN11/linux	
I/O接口	USB3.0 x 4, USB2.0 x 2, HDMI 2.0 x 3, LAN x 3, DC-IN 12V x 1, USB TYPE-C x 1, 3.5mm Audio Out x 1, 3.5mm Mic In x 1, RS-232串口 x 4, BIOS重置键 x 1.	
内部插针	COM PIN Headers (RS-232) x 4, CPU_FAN x 1, FP Pin x 1, TPM Pin x 1, GPIO Pin x 1, SATAPWR pin x 1, SATA pin x1, SPK_CON pin x1, AT_MODE pin x1, FP_USB2.0 pin x1, PW_IN1 pin x1, JP1/JP2 pin x1(SATA/NVMe 硬盘信号切换), BATCON x1	
		BIOS参数 BIOS Function
显示模式	支持三显 (HDMI 2.0 x 3) 复制模式和扩展模式，HDMI最大分辨率：HDMI最大分辨率4096*2304@60HZ	
启动模式	支持通电自启/UEFT PXE/网络唤醒/定时开关机	
Intel 虚拟化技术	支持VT-x,支持VT-d	
Intel 超线程技术	不支持	
工作环境	环境温度：-10~60	相对湿度：0%~95%无冷凝
工作电压	DC 12V 3A	
静电	接触放电2K、空气放电6K	
存储环境	环境温度：-10~60	相对湿度：0%~95%无冷凝

1 K520-J6412-F17H-S

赛扬J6412

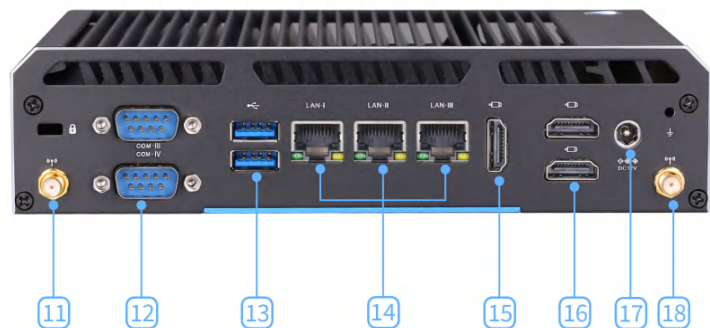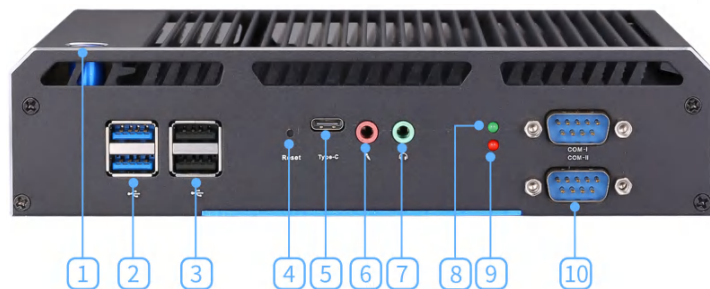

01	POWER启动键	02	USB3.0*2	03	USB2.0*2
04	RESET	05	TYPE-C	06	SPK输出
07	MIC输入	08	电源指示灯	09	硬盘指示灯
10	RS232串口*2	11	WIFI	12	RS232串口*2
13	USB3.0*2	14	LAN网口*3	15	HDMI 2.0
16	HDMI 2.0*2	17	DC12V输入	18	WIFI

尺寸 L 197.4mm x W 126.3mm x H 47.5mm

重量 净重 :1.0KG

毛重 :1.8KG

参数说明

Specification

产品特点 采用铝合金材质外壳，全封闭防尘抗震，工控造型，厚重扎实，独一无二外观设计。

散热方式 被动散热（自然散热）

背挂方式 专用支架，支持VESA背挂；可选配左右耳朵

包装方式 牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱

包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

装箱方式 1、5、10